



Fusion Ultra

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до 43 °C
- Режим энергосбережения
- Автоочистка полного цикла
- Авторестарт
- Горячий старт
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Таймер 24 часа
- Гарантия — 5 лет
- 7 скоростей кондиционера

7 скоростей кондиционера

Функция I-Feel

Ночной режим

Защита от перепадов напряжения

Режим энерго-сбережения


Гарантия 5 лет


EER A — Эффективное охлаждение EER (A)

COP A — Эффективный обогрев COP (A)

Низкий уровень шума

	EACS-07HF/N3_21Y	EACS-09HF/N3_21Y	EACS-12HF/N3_21Y	EACS-18HF/N3_21Y	EACS-24HF/N3_21Y
Характеристики					
Производительность (охлаждение BTU/h)	7677	8700	11089	16378	20984
Производительность (обогрев) BTU/h	8018	9041	11600	18084	22860
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	700	794	1012	1495	1915
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	651	734	941	1468	1856
Напряжение питания, В/Гц	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м/ч	470	470	550	650	900
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	25	25	28	31	
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	696×251×190	696×251×190	770×251×190	849×289×215	972×300×225
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	720×428×310	720×428×310	782×540×320	848×540×320	912×646×373
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	742×308×251	742×308×251	817×308×251	897×341×268	1017×366×289
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	765×350×475	765×350×475	820×355×580	878×360×580	960×408×680
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7,5/9	7,7/9,2	8,4/9,9	11/13	13,7/16,2
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22/24	24,5/26,5	30/32,5	39/41,5	47/50
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15/10	15/10	15/10	25/10	25/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	18 ~ 43/ -15 ~ 24	18 ~ 43/ -15 ~ 24	18 ~ 43/ -7 ~ 24	18 ~ 43/ -7 ~ 24	18 ~ 43/ -7 ~ 24

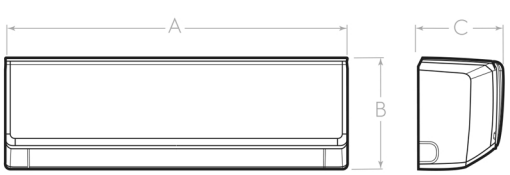

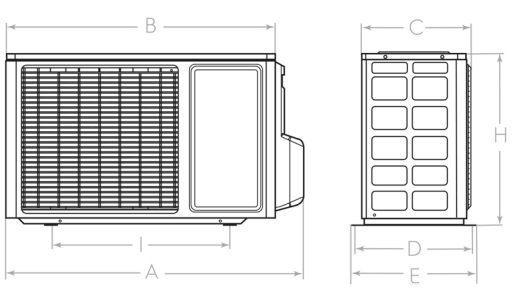

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07HF/N3_21Y/In	696	251	190
EACS-09HF/N3_21Y/In	696	251	190
EACS-12HF/N3_21Y/In	770	251	190
EACS-18HF/N3_21Y/In	849	289	215
EACS-24HF/N3_21Y/In	972	300	225

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07HF/N3_21Y/Out	720	660	255	286	310	428	440
EACS-09HF/N3_21Y/Out	720	660	255	286	310	428	440
EACS-12HF/N3_21Y/Out	848	766	257	286	320	540	540
EACS-18HF/N3_21Y/Out	848	766	247	286	320	540	540
EACS-24HF/N3_21Y/Out	912	841	309	349	373	646	582

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.